

E1990 = Warengruppe; Warengruppenrabatt E 19 9

Gehäuse für Steckernetzteile mit angespritztem Stecker verschiedener Normen

Material: Kunststoff, flammhemmend (UL94V1), schlagfest

Codierung der Artikelbezeichnung

EU = Europastecker
 S = Schuko-stecker
 SK = Schukokonturenstecker
 SD = Schukosteckdose
 E = Erdungsbügel
 L = Luftschlitz

Artikel

SSG100
 SG500SD
 SSG200
 SG521
 SG522
 SG1021GR
 SG1021SW

Artikelbezeichnung

Steckernetzteil-Geh. EU+L
 Steckernetzteil-Geh. S+SD+E
 Steckernetzteil-Geh. SK+L
 Steckernetzteil-Geh. S+L+E
 Steckernetzteil-Geh. S+SD+L+E
 Steckernetzteil-Geh. 1021
 Steckernetzteil-Geh. 1021

SSG100 Gehäuse mit angespritztem Eurostecker und Luftschlitz, Farbe schwarz




Aufbau

Gehäuse mit angespritztem Eurostecker im Unterteil und eingearbeiteten Lüftungsschlitzen im Oberteil, Steckerkontakte aus Messing vernickelt mit Lötanschlüssen im Inneren des Gehäuses, von unten verschraubt.

Abmessungen

außen:74x43x38mm
 innen:66x37x30mm

SSG100

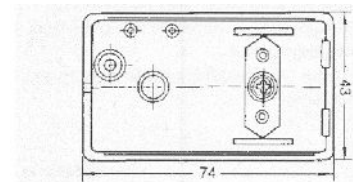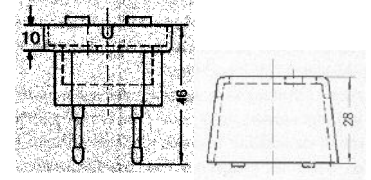

SSG100

Normen

Entspricht Schutzklasse 2

Lieferangaben




Mindestabnahme: 1 VPE = 5 Stück

SG500SD Gehäuse mit angespritztem Schuko-stecker mit Erdungsbügel und Schukosteckdose im Oberteil, Farbe schwarz

Aufbau

Großzügig dimensioniertes Gehäuse mit angespritztem Schuko-stecker im Unterteil und Schukosteckdose im Oberteil, beide mit Erdungsbügel, ohne Lüftungsschlitze, Steckerkontakte aus Messing vernickelt mit Lötanschlüssen, von unten verschraubt, geeignet für Geräte der Schutzklasse 1.

SG500SD

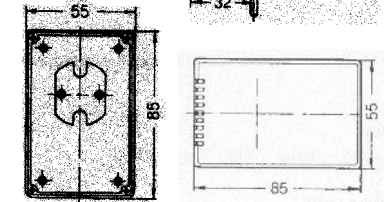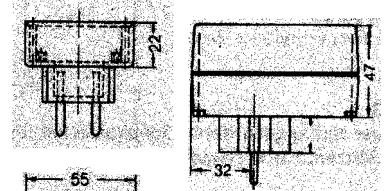

SG500SD

Abmessungen

außen:85x55x47mm
 innen:80x50x42mm

Normen

Entspricht Schutzklasse 1: EE7, Normblatt VII

Lieferangaben




Mindestabnahme: 1 VPE = 1 Stück

SSG200 Gehäuse mit angespritztem Schukokonturenstecker ohne Erdungsbügel, mit Luftschlitz, Farbe schwarz

Aufbau

Gehäuse mit angespritztem Schukokonturenstecker ohne Erdungsbügel, Steckerkontakte aus Messing vernickelt mit Lötanschlüssen im Inneren des Gehäuses, mit Lüftungsschlitzen im Unterteil, im Oberteil abgesenkte Fläche zum Aufkleben eines Typenschildes, von oben verschraubt.

SSG200

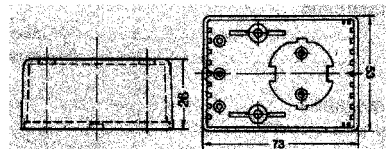

SSG200

Abmessungen

außen:73x53x43mm
68x48x38mm

→ Fortsetzung siehe nächste Seite

E1990 = Warengruppe; Warengruppenrabatt E 19 9

Normen

Entspricht Schutzklasse 2

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 5 Stück

SG521

Gehäuse mit angespritztem Schuko-stecker und Luftschlitz, Farbe schwarz

Aufbau und Abmessungen

Zweitelliges Gehäuse, Unterteil mit angespritztem Schuko-stecker mit Mittenschutzkontakt und Erdungs-bügel, Steckerkontakte aus Messing vernickelt, mit Lötanschlüssen und Erdungsschraube, geeignet für Geräte der Schutzklasse 1 (CEE7), Oberteil mit rund-um eingearbeiteten Lüftungsschlitzen.

Eine gedruckte Schaltung kann auf zwei oder vier angespritzten Nocken befestigt werden. An der vom Stecker abgewandten Schmalseite ist ein seitlicher Ausbruch für Kabel, Ø 6mm max., vorhanden. Neben der Aussparung sind zwei durch einen Steg verbundene Nocken für das Anschrauben einer Zugentlastungs-schelle mit 16mm Schraubenabstand vorhanden (geeignete Type KZ0441, siehe Warengruppe E9140).

Verschraubung der beiden Gehäusehälften im Unterteil durch vier selbstschneidende Schrauben.

Abmessungen

außen: 112x68x52mm
innen: 105x62x40mm

Normen

Entspricht Schutzklasse 1: CEE7, Normblatt VII

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 1 Stück

SG522

Gehäuse mit angespritztem Schuko-stecker und Luftschlitz, Farbe schwarz

Aufbau und Abmessungen

wie SG521, jedoch mit einem Schuko-steckdoseneinsatz im Ober-teil.

Normen

Entspricht Schutzklasse 1: CEE7, Normblatt VII

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 1 Stück

SG1021GR, SG1021SW

Gehäuse mit angespritztem Schuko-stecker mit Erdungsbügel

Farbe SG1021GR: grau

Farbe SG1021SW: schwarz

Eigenschaften

Gehäuse mit angespritztem Schuko-stecker mit Erdungsbügel, Steckerkontakte aus Messing vernickelt, mit Lötanschlüssen im Inneren des Gehäuses.


Abmessungen

außen: 121x66x55mm
innen: 114x59x48mm

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 1 Stück


Hersteller: frei




SG521




SG522




SG1021GR, SG1021SW

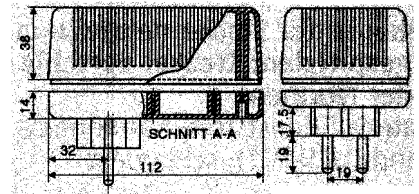


SG521




SG521

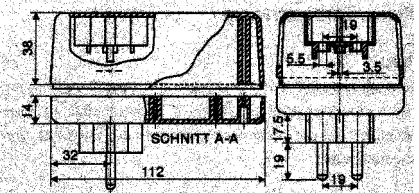

SG522



SG522

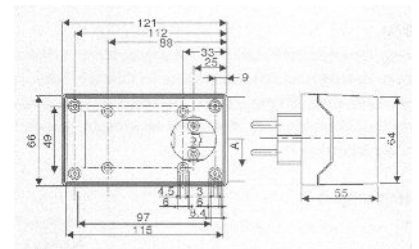

SG1021GR, SG1021SW